



## ООО "Адамко Контролс"

Компания «Адамко Контролс» работает в области объёмного гидропривода и разработки гидросистем. Для нас не бывает маленьких и больших заказчиков. В первую очередь мы рассматриваем любого клиента в качестве нашего партнера, что позволяет нам долгое время сохранять хорошую репутацию.

### Поставляем

- Компоненты гидравлических систем от ведущих производителей Европы, США и Китая
- Электрогидравлические драйверы (усилители ШИМ), контроллеры для гидравлических клапанов и гидрораспределителей с пропорциональным управлением
- Джойстики для гидрораспределителей
- Опорно-поворотные устройства (ОПУ) с червячным приводом



### Проектируем и производим

- Гидравлические блоки клапанов (манифольды, гидропанели)
- Гидравлические насосные станции
- Станции жидкой смазки
- Насосные установки
- Гидроцилиндры
- Гидросистемы и оборудование

### Осуществляем

- Модернизацию гидрооборудования и пуско-наладочные работы
- Подбор функциональных аналогов гидравлических компонентов

**Гидравлические комплектующие от нашей компании —  
это качество, проверенное временем!**

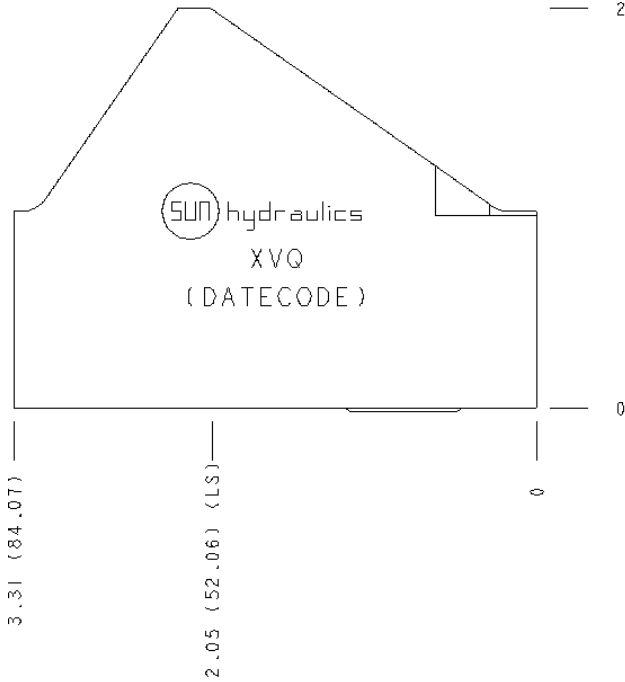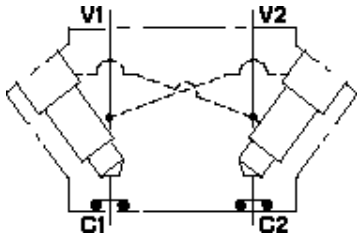

**TECHNICAL DATA**

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Body Type                     | Gasket mount                                      |
| Interface                     | Sun                                               |
| Body Features                 | Inline, Direct mount, cross pilot, 2 gasket ports |
| Mounting Hole Diameter        | 10,7 mm                                           |
| Mounting Hole Depth           | Through                                           |
| Mounting Hole C'bore Diameter | 15,0 mm                                           |
| Mounting Hole Quantity        | 3                                                 |
| Open Cavities                 | 2                                                 |
| Cavity                        | T-11A                                             |
| Port Size                     | 3/8" BSPP                                         |
| Model Weight                  | 0.52 kg.                                          |

**NOTES** *Important:* Carefully consider the maximum system pressure. The pressure rating of the manifold is dependent on the manifold material, with the port type/size a secondary consideration. Manifolds constructed of aluminum are not rated for pressures higher than 3000 psi (210 bar), regardless of the port type/size specified.

PORT DESIGNATORS

| Modifiers                                     | Ports                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| XVQ, /10, /11, /15, /16, /S, /S3, /V, /Y, /Y3 | Ports V1 & V2: 3/8" BSPP; |

INCLUDED COMPONENTS

| Part        | Description | Quantity |
|-------------|-------------|----------|
| 500-001-113 | O-Ring      | 2        |

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: XVQ

MODIFIER


|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 6061-T651 Aluminum, Buna-N                                                           |
| /11 6061-T651 Aluminum, Buna-N, Clear Anodize - Per MIL SPEC 8625F Type II, Class I  |
| /10 6061-T651 Aluminum, Buna-N, Black Anodize - Per MIL SPEC 8625F Type II, Class II |
| /V 6061-T651 Aluminum, Viton                                                         |
| /16 6061-T651 Aluminum, Viton, Clear Anodize - Per MIL SPEC 8625F Type II, Class I   |
| /15 6061-T651 Aluminum, Viton, Black Anodize - Per MIL SPEC 8625F Type II, Class II  |
| /S 65-45-12 Ductile Iron, Buna-N, Dewatering Oil                                     |
| /S4 65-45-12 Ductile Iron, Buna-N, Chem. Black                                       |
| /S3 65-45-12 Ductile Iron, Buna-N, Trivalent Clear Zinc with Top Sealer              |
| /Y 65-45-12 Ductile Iron, Viton, Dewatering Oil                                      |
| /Y4 65-45-12 Ductile Iron, Viton, Chem. Black                                        |
| /Y3 65-45-12 Ductile Iron, Viton, Trivalent Clear Zinc with Top Sealer               |

MANIFOLD FACES


FACE GRID

|   |    |    |    |
|---|----|----|----|
| 1 | 2  | 3  | 4  |
| 5 | 6  | 7  | 8  |
| 9 | 10 | 11 | 12 |


Face 2

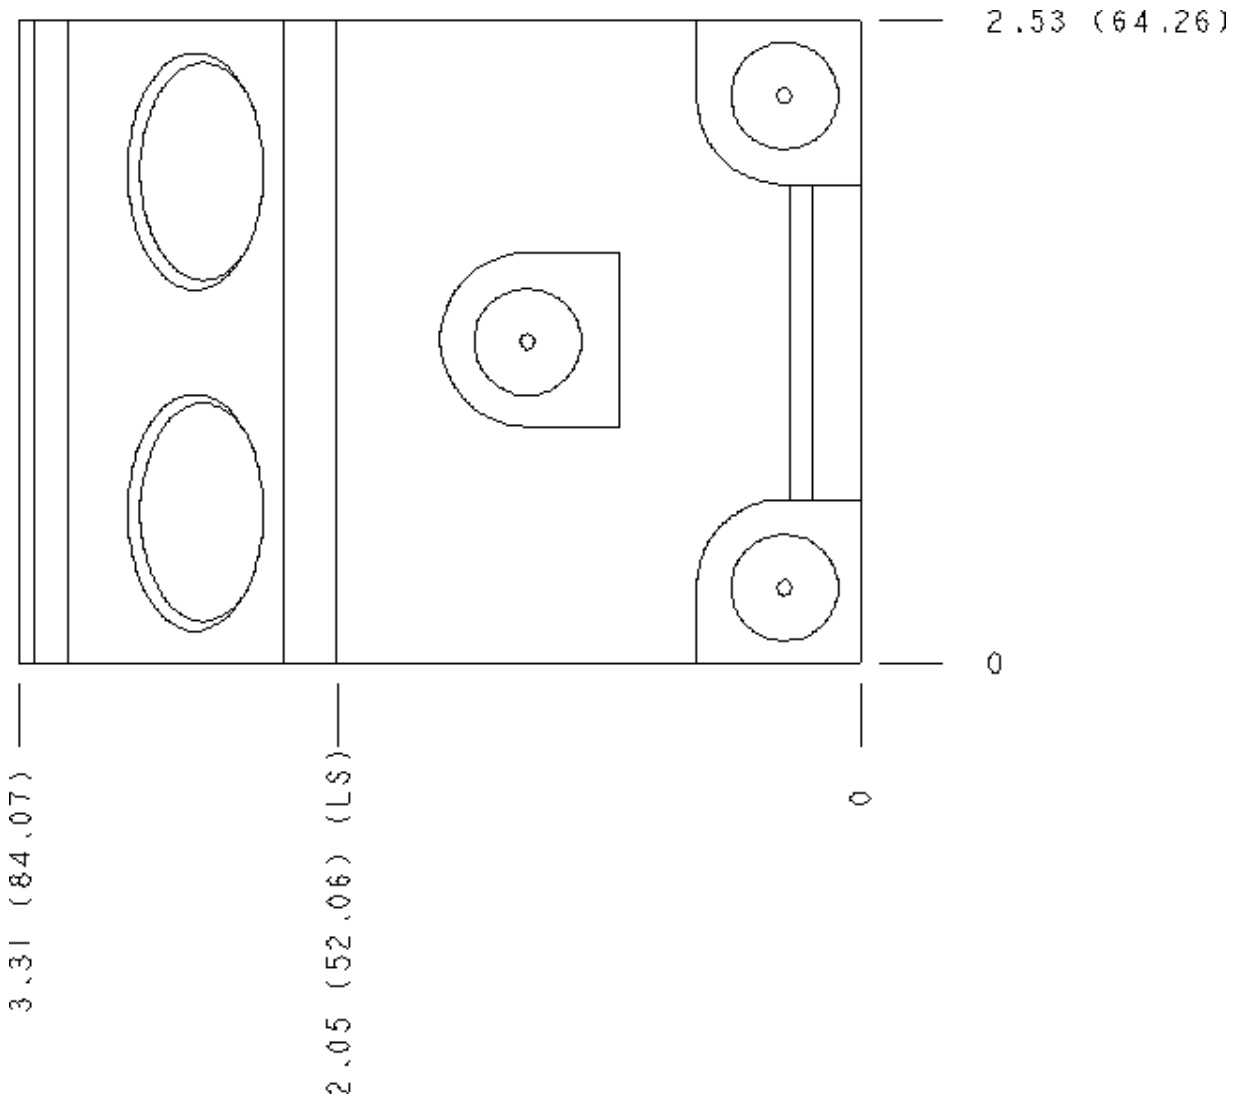

# Face 5

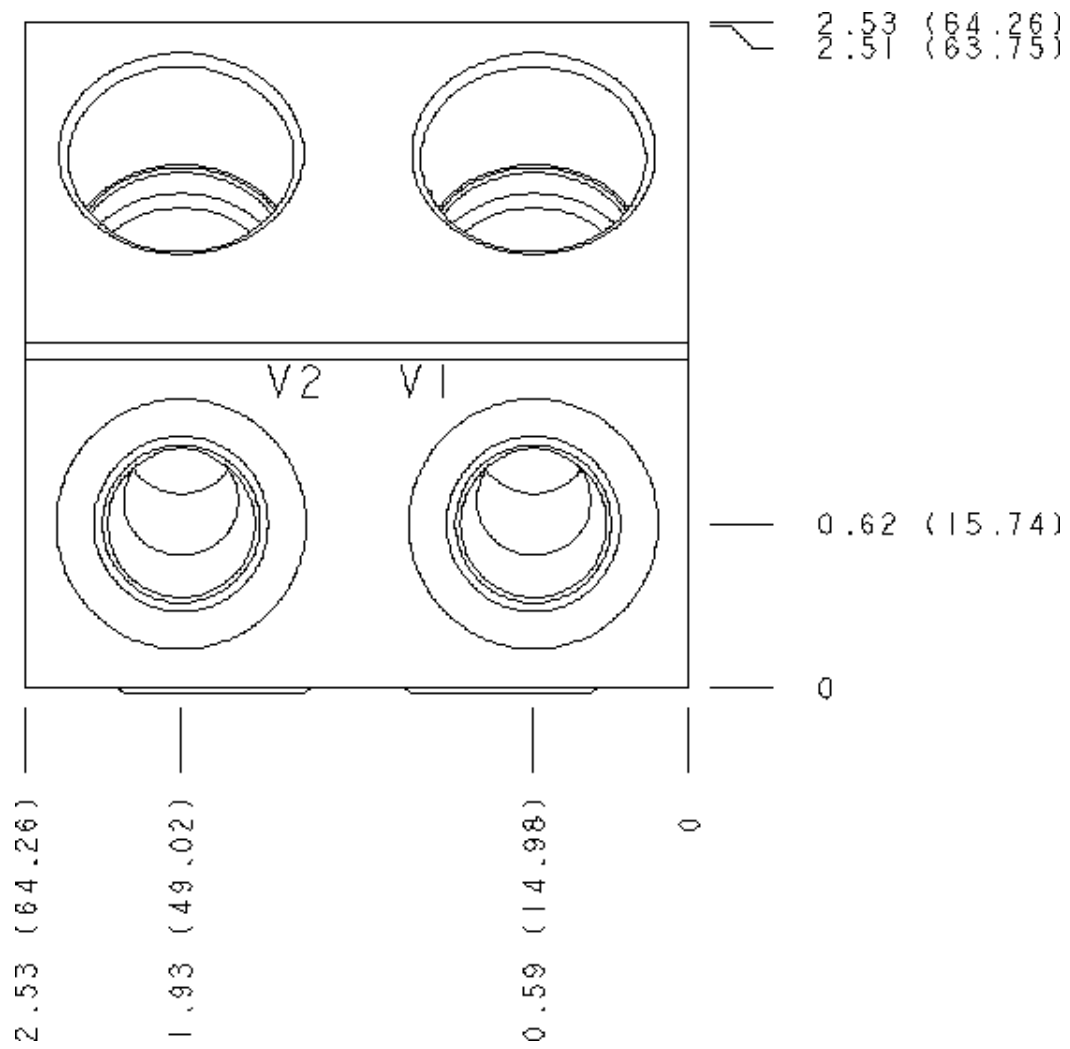

Face 6

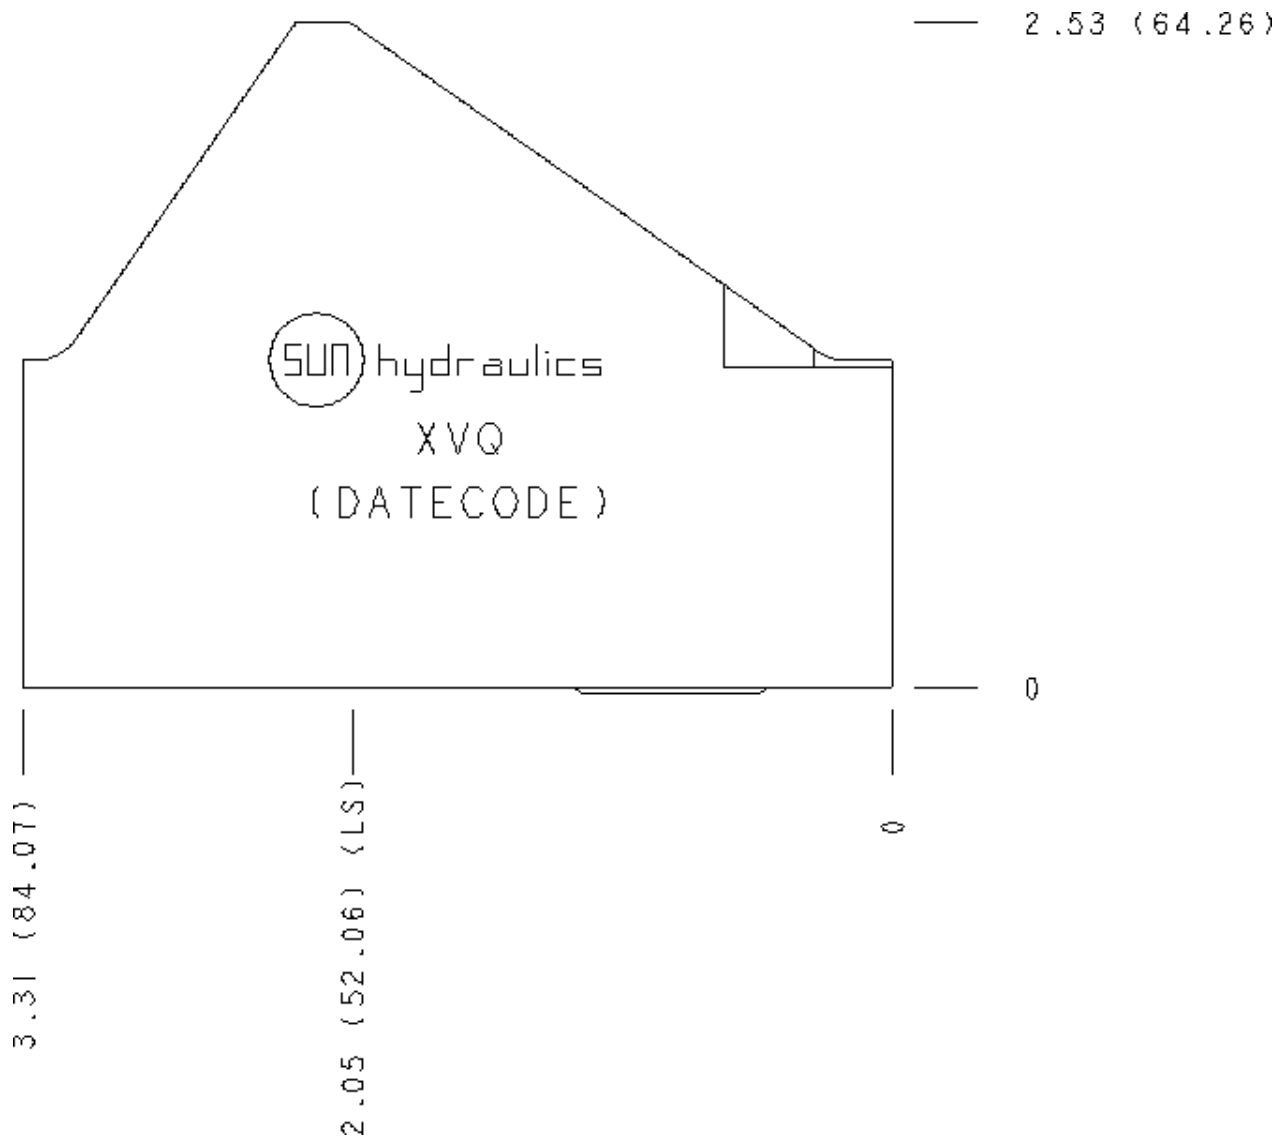


Face 7

□

Face 8

2.53 (64.26) —

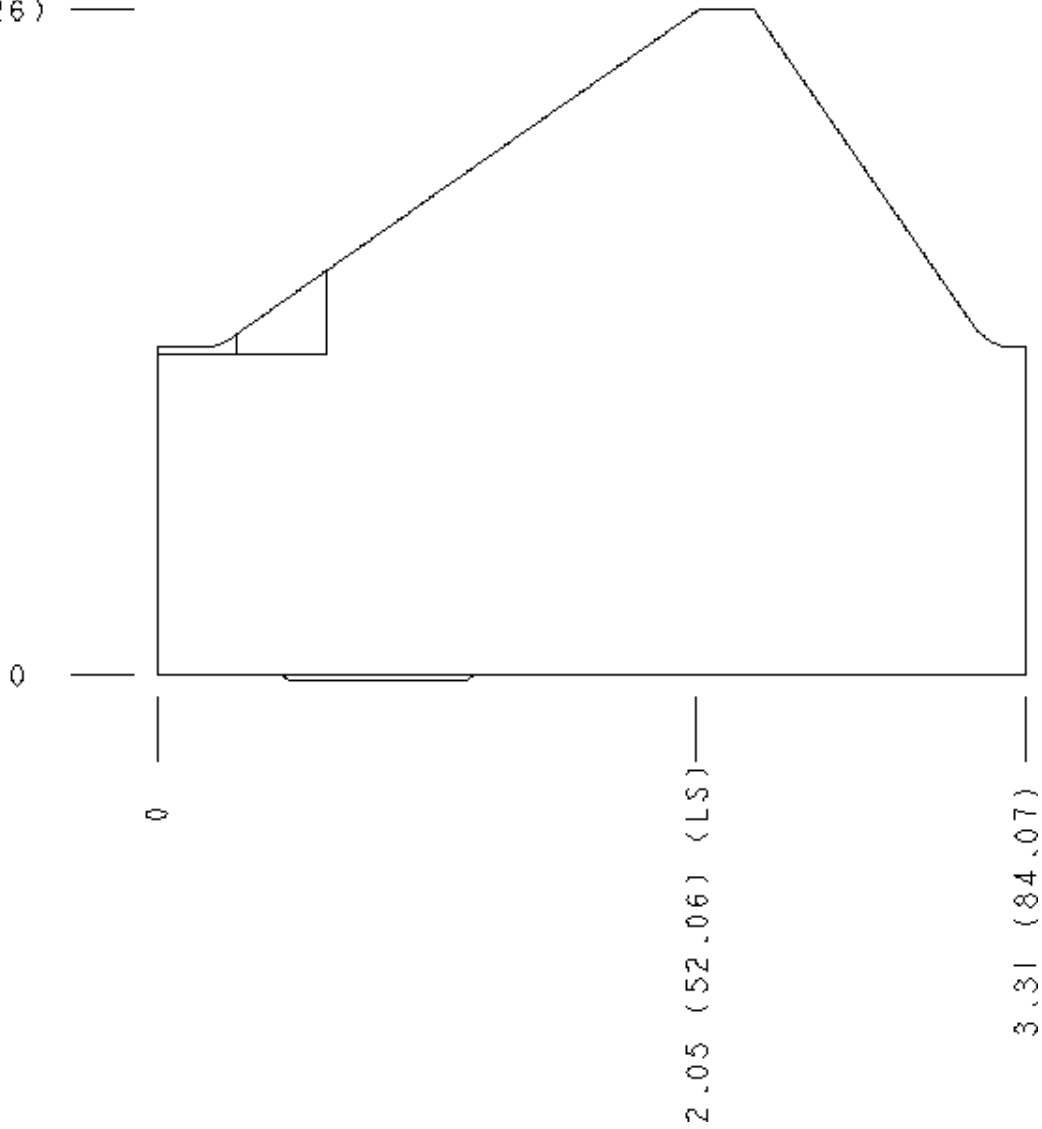

# Face 10

