



ООО "Адамко Контролс"

Компания «Адамко Контролс» работает в области объёмного гидропривода и разработки гидросистем. Для нас не бывает маленьких и больших заказчиков. В первую очередь мы рассматриваем любого клиента в качестве нашего партнера, что позволяет нам долгое время сохранять хорошую репутацию.

Поставляем

- Компоненты гидравлических систем от ведущих производителей Европы, США и Китая
- Электрогидравлические драйверы (усилители ШИМ), контроллеры для гидравлических клапанов и гидрораспределителей с пропорциональным управлением
- Джойстики для гидрораспределителей
- Опорно-поворотные устройства (ОПУ) с червячным приводом



Проектируем и производим

- Гидравлические блоки клапанов (манифольды, гидропанели)
- Гидравлические насосные станции
- Станции жидкой смазки
- Насосные установки
- Гидроцилиндры
- Гидросистемы и оборудование

Осуществляем

- Модернизацию гидрооборудования и пуско-наладочные работы
- Подбор функциональных аналогов гидравлических компонентов

**Гидравлические комплектующие от нашей компании —
это качество, проверенное временем!**

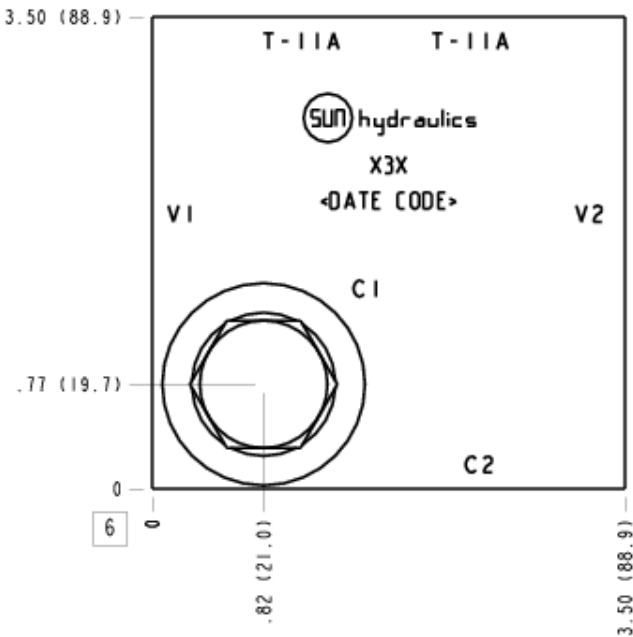

TECHNICAL DATA

Body Type	Line mount
Interface	Banjo Bolt
Body Features	Cross pilot
Banjo Bolt Installation Torque	53 lb. ft. to 58 lb. ft. (70 Nm to 77 Nm)
Banjo Bolt Hex	.94
Open Cavities	2
Cavity	T-11A
Port Size	3/8" BSPP
Model Weight	0.63 kg.

NOTES

Important: Carefully consider the maximum system pressure. The pressure rating of the manifold is dependent on the manifold material, with the port type/size a secondary consideration. Manifolds constructed of aluminum are not rated for pressures higher than 3000 psi (210 bar), regardless of the port type/size specified.

PORT DESIGNATORS

Modifiers	Ports
X3X, /10, /11	Ports C1, C2, V1, V2: 3/8" BSPP;

INCLUDED COMPONENTS

Part	Description	Quantity
330-073-002	Connector	1
505-012-002	O-Ring	1

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: X3X

MODIFIER


6061-T651 Aluminum, Buna-N
/11 6061-T651 Aluminum, Buna-N, Clear Anodize - Per MIL SPEC 8625F Type II, Class I
/10 6061-T651 Aluminum, Buna-N, Black Anodize - Per MIL SPEC 8625F Type II, Class II
/V 6061-T651 Aluminum, Viton
/S 65-45-12 Ductile Iron, Buna-N, Dewatering Oil
/S4 65-45-12 Ductile Iron, Buna-N, Chem. Black
/S3 65-45-12 Ductile Iron, Buna-N, Trivalent Clear Zinc with Top Sealer
/Y 65-45-12 Ductile Iron, Viton, Dewatering Oil
/Y4 65-45-12 Ductile Iron, Viton, Chem. Black

MANIFOLD FACES


FACE GRID

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12


Face 2

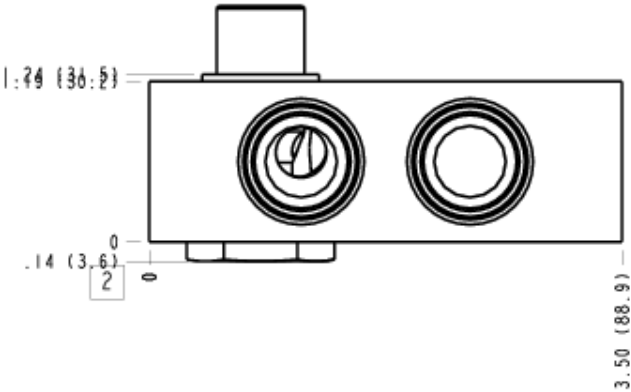


Face 5

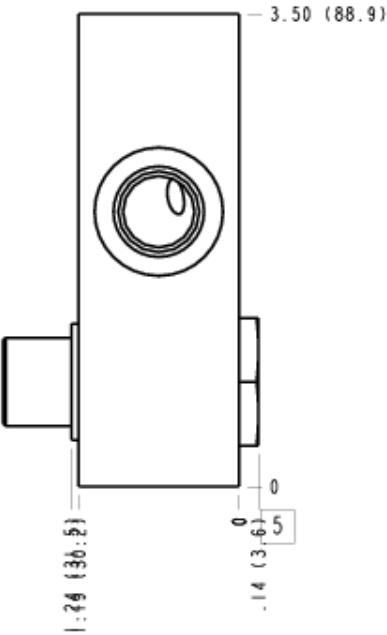


Face 6

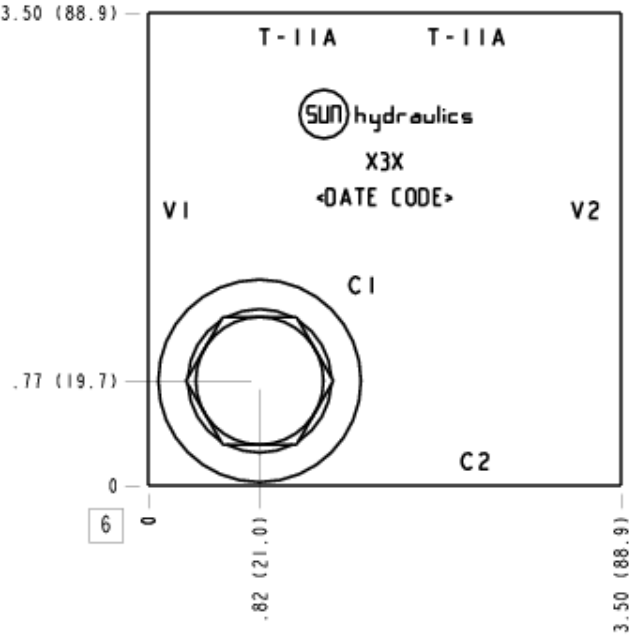

Face 7

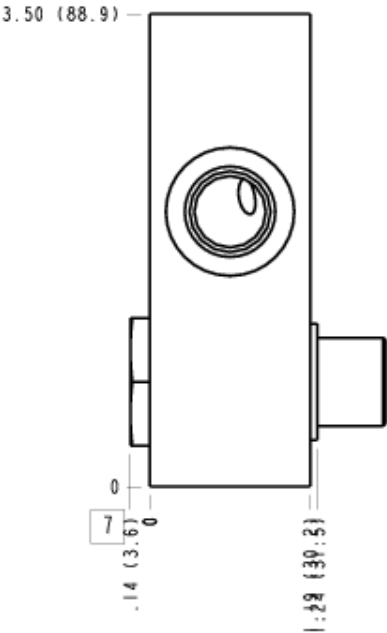

Face 8

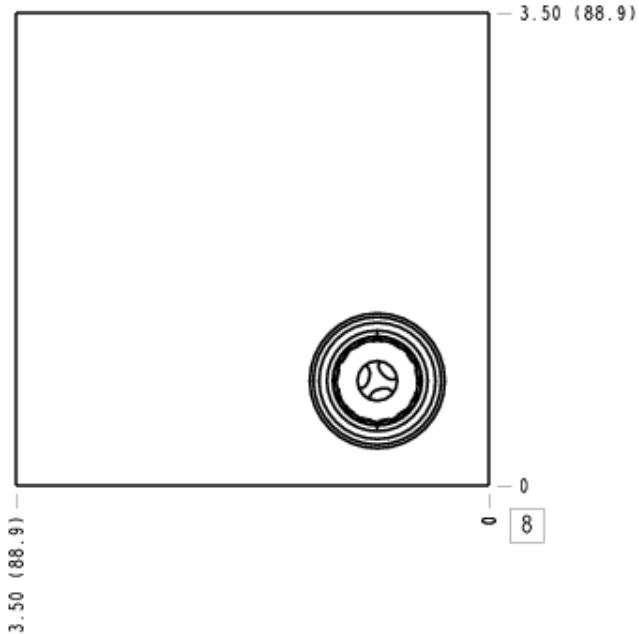

Face 10

