



ООО "Адамко Контролс"

Компания «Адамко Контролс» работает в области объёмного гидропривода и разработки гидросистем. Для нас не бывает маленьких и больших заказчиков. В первую очередь мы рассматриваем любого клиента в качестве нашего партнера, что позволяет нам долгое время сохранять хорошую репутацию.

Поставляем

- Компоненты гидравлических систем от ведущих производителей Европы, США и Китая
- Электрогидравлические драйверы (усилители ШИМ), контроллеры для гидравлических клапанов и гидрораспределителей с пропорциональным управлением
- Джойстики для гидрораспределителей
- Опорно-поворотные устройства (ОПУ) с червячным приводом



Проектируем и производим

- Гидравлические блоки клапанов (манифольды, гидропанели)
- Гидравлические насосные станции
- Станции жидкой смазки
- Насосные установки
- Гидроцилиндры
- Гидросистемы и оборудование

Осуществляем

- Модернизацию гидрооборудования и пуско-наладочные работы
- Подбор функциональных аналогов гидравлических компонентов

**Гидравлические комплектующие от нашей компании —
это качество, проверенное временем!**

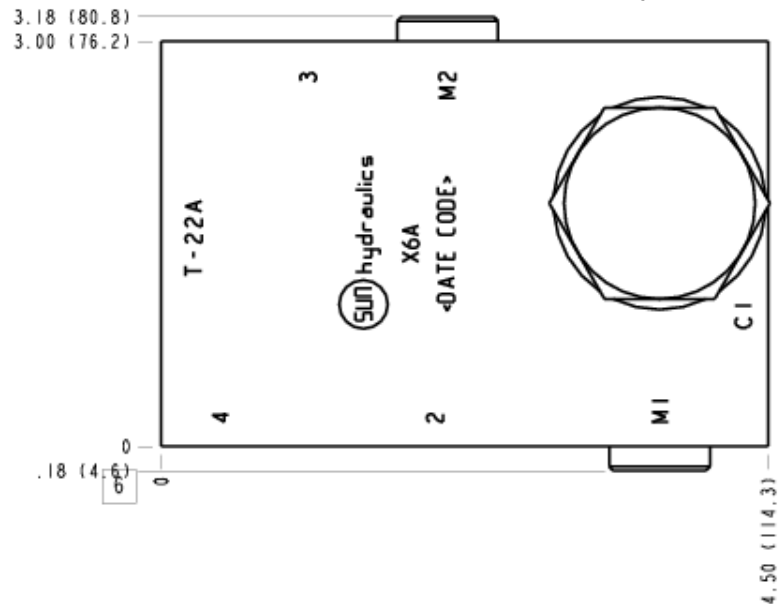

TECHNICAL DATA

Body Type	Line mount
Interface	Banjo Bolt
Body Features	Through port 2 with gauge port
Banjo Bolt Installation Torque	170 lb. ft. to 185 lb. ft. (230 Nm to 250 Nm)
Banjo Bolt Hex	1.42
Open Cavities	1
Cavity	T-22A
Port Size	3/4" BSPP
Model Weight	1.03 kg.

NOTES *Important:* Carefully consider the maximum system pressure. The pressure rating of the manifold is dependent on the manifold material, with the port type/size a secondary consideration. Manifolds constructed of aluminum are not rated for pressures higher than 3000 psi (210 bar), regardless of the port type/size specified.

PORT DESIGNATORS

Modifiers	Ports
X6A, /10, /11	Ports 1 & 2: 3/4" BSPP; Ports 3 & 4: 1/4" BSPP; Ports M1, M2: 1/4" BSPP;

INCLUDED COMPONENTS

Part	Description	Quantity
280-048-001	Orifice	1
330-018-002	Plug	2
330-073-004	Connector	1
505-012-004	O-Ring	1

CONFIGURATION OPTIONS
Model Code Example: X6AArray


MODIFIER
6061-T651 Aluminum, Buna-N
/10 6061-T651 Aluminum, Buna-N, Black Anodize - Per MIL SPEC 8625F Type II, Class II
/11 6061-T651 Aluminum, Buna-N, Clear Anodize - Per MIL SPEC 8625F Type II, Class I
/5 65-45-12 Ductile Iron, Buna-N, Dewatering Oil
/S3 65-45-12 Ductile Iron, Buna-N, Trivalent Clear Zinc with Top Sealer
/S4 65-45-12 Ductile Iron, Buna-N, Chem. Black
/S5 65-45-12 Ductile Iron, Buna-N, Electroless Nickel

MANIFOLD FACES


FACE GRID

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12


Face 2

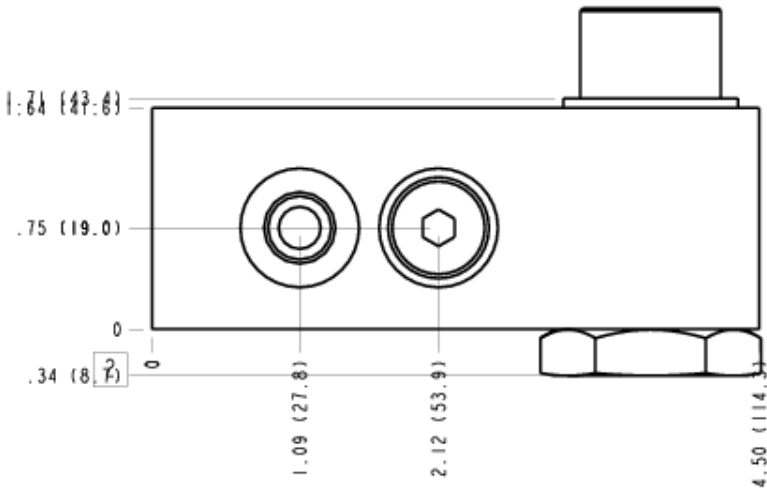


Face 5

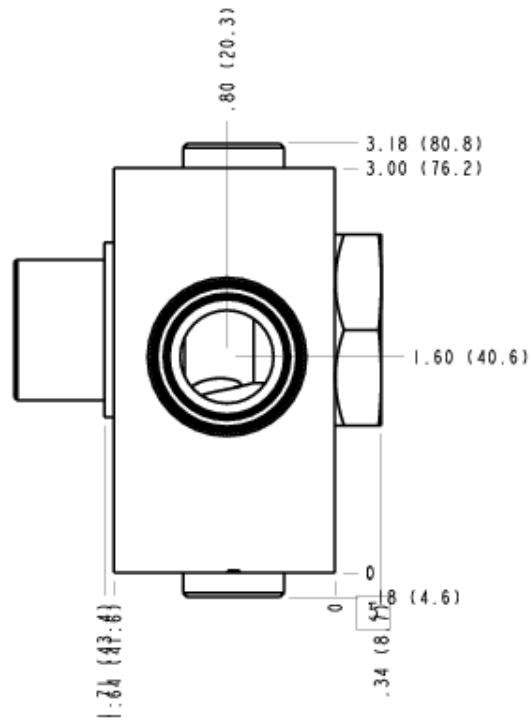


Face 6

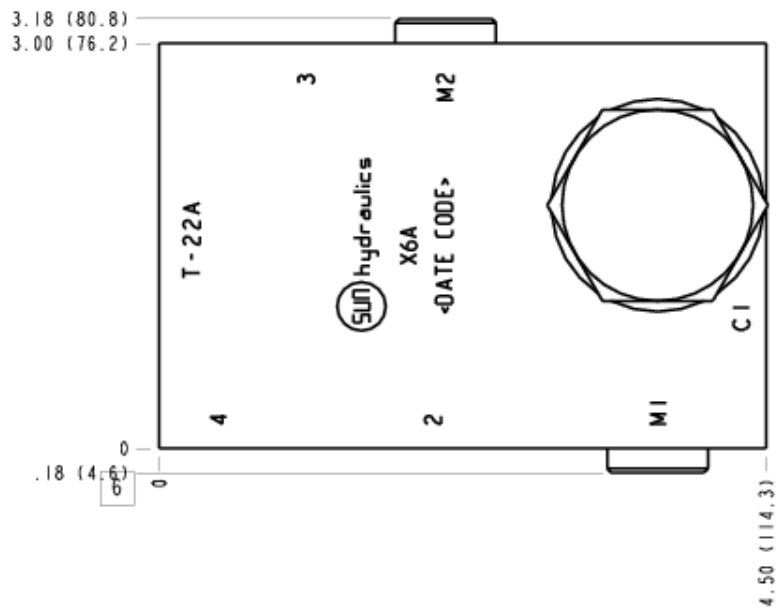

Face 7

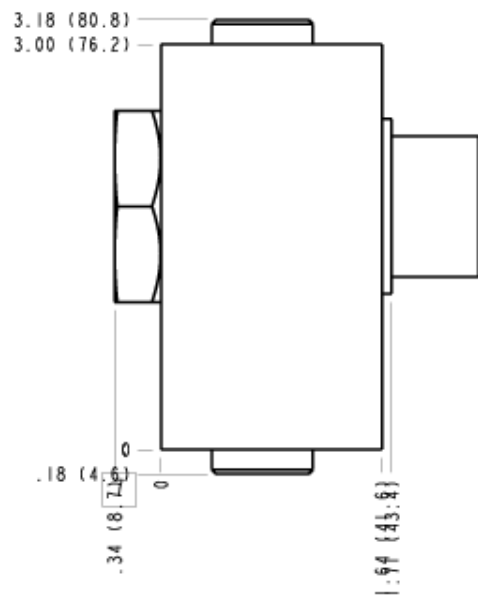

Face 8

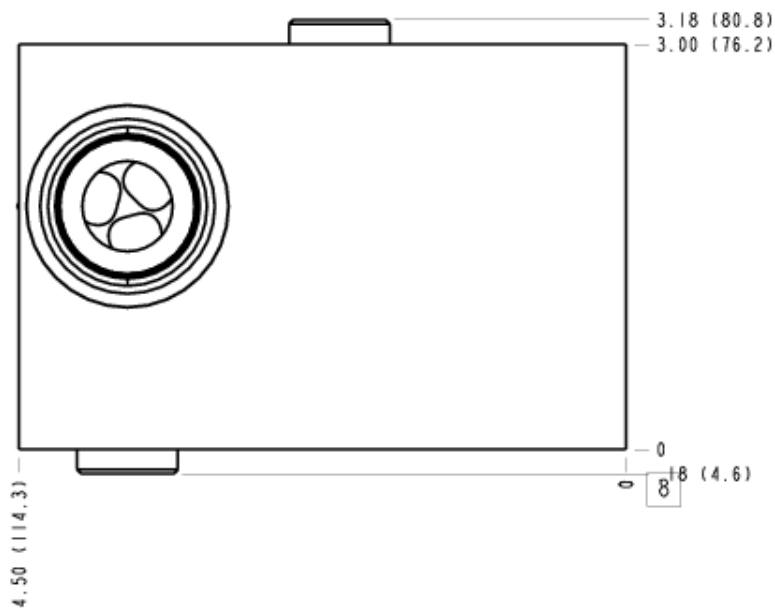

Face 10

