



ООО "Адамко Контролс"

Компания «Адамко Контролс» работает в области объёмного гидропривода и разработки гидросистем. Для нас не бывает маленьких и больших заказчиков. В первую очередь мы рассматриваем любого клиента в качестве нашего партнера, что позволяет нам долгое время сохранять хорошую репутацию.

Поставляем

- Компоненты гидравлических систем от ведущих производителей Европы, США и Китая
- Электрогидравлические драйверы (усилители ШИМ), контроллеры для гидравлических клапанов и гидрораспределителей с пропорциональным управлением
- Джойстики для гидрораспределителей
- Опорно-поворотные устройства (ОПУ) с червячным приводом



Проектируем и производим

- Гидравлические блоки клапанов (манифольды, гидропанели)
- Гидравлические насосные станции
- Станции жидкой смазки
- Насосные установки
- Гидроцилиндры
- Гидросистемы и оборудование


Осуществляем

- Модернизацию гидрооборудования и пуско-наладочные работы
- Подбор функциональных аналогов гидравлических компонентов



**Гидравлические комплектующие от нашей компании —
это качество, проверенное временем!**



Counterbalance, On A, Pilot from B, Vent to T



Pilot Operated Check, On A Pilot from B, Vent to T

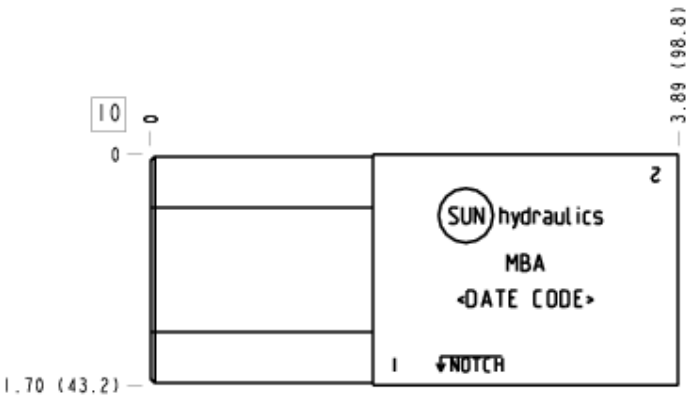

TECHNICAL DATA

Body Type	Sandwich
Interface	ISO 03
Body Features	On A, port 3 to B and port 4 to T
Stack Height	44,5 mm
Open Cavities	1
Cavity	T-21A
Model Weight	0.40 kg.

NOTES

Important: Carefully consider the maximum system pressure. The pressure rating of the manifold is dependent on the manifold material, with the port type/size a secondary consideration. Manifolds constructed of aluminum are not rated for pressures higher than 3000 psi (210 bar), regardless of the port type/size specified.

INCLUDED COMPONENTS

Part	Description	Quantity
500-001-012	O-Ring	4
700-002	Seal Plate	1
811-001-006	Pin	1
850-004-218	Plug	2

CONFIGURATION OPTIONS
Model Code Example: MBA

MODIFIER


- 6061-T651 Aluminum, Buna-N
- /11 6061-T651 Aluminum, Buna-N, Clear Anodize - Per MIL SPEC 8625F Type II, Class I
- /10 6061-T651 Aluminum, Buna-N, Black Anodize - Per MIL SPEC 8625F Type II, Class II
- /V 6061-T651 Aluminum, Viton
- /16 6061-T651 Aluminum, Viton, Clear Anodize - Per MIL SPEC 8625F Type II, Class I
- /15 6061-T651 Aluminum, Viton, Black Anodize - Per MIL SPEC 8625F Type II, Class II
- /S 65-45-12 Ductile Iron, Buna-N, Dewatering Oil
- /S4 65-45-12 Ductile Iron, Buna-N, Chem. Black
- /S3 65-45-12 Ductile Iron, Buna-N, Trivalent Clear Zinc with Top Sealer
- /Y 65-45-12 Ductile Iron, Viton, Dewatering Oil
- /Y4 65-45-12 Ductile Iron, Viton, Chem. Black
- /Y3 65-45-12 Ductile Iron, Viton, Trivalent Clear Zinc with Top Sealer

MANIFOLD FACES


FACE GRID

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12


Face 2

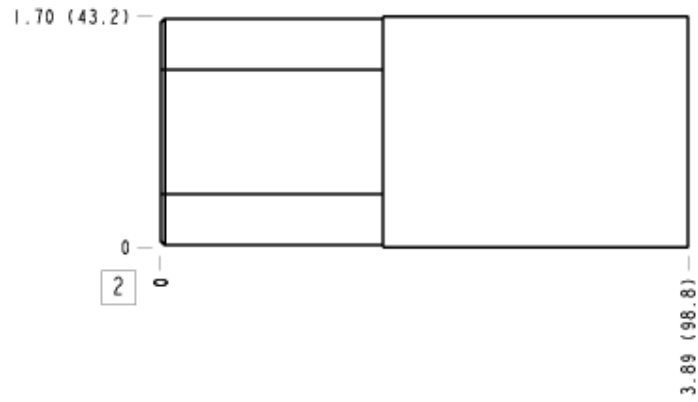


Face 5

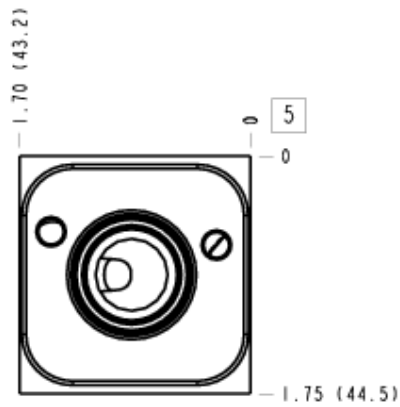


Face 6

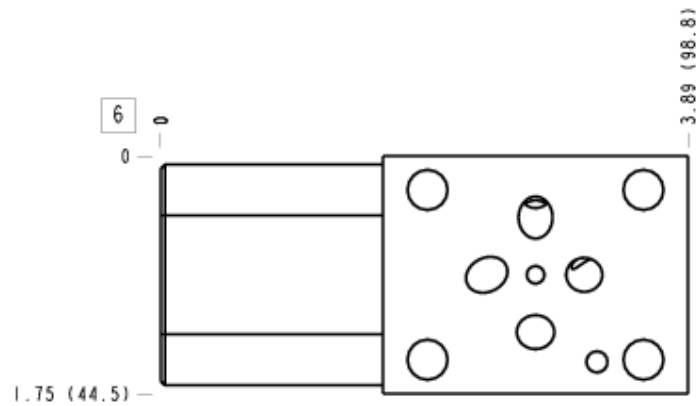

Face 7

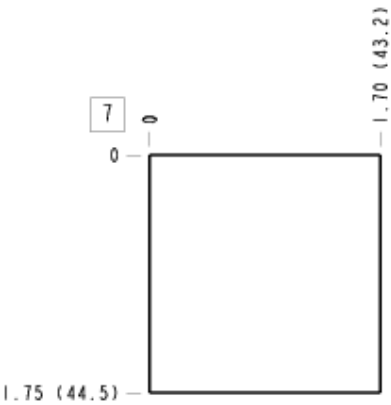

Face 8

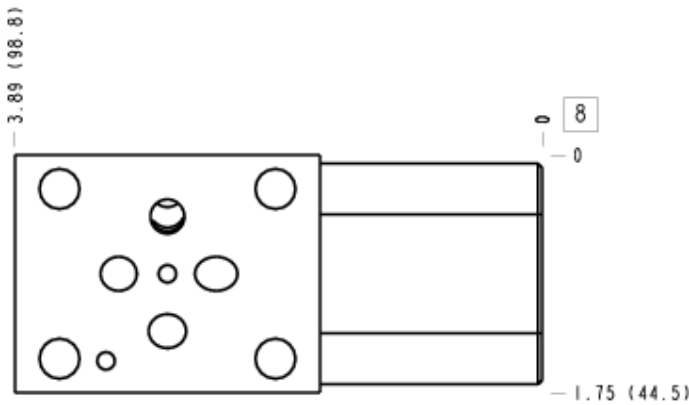

Face 10

