



ООО "Адамко Контролс"

Компания «Адамко Контролс» работает в области объёмного гидропривода и разработки гидросистем. Для нас не бывает маленьких и больших заказчиков. В первую очередь мы рассматриваем любого клиента в качестве нашего партнера, что позволяет нам долгое время сохранять хорошую репутацию.

Поставляем

- Компоненты гидравлических систем от ведущих производителей Европы, США и Китая
- Электрогидравлические драйверы (усилители ШИМ), контроллеры для гидравлических клапанов и гидрораспределителей с пропорциональным управлением
- Джойстики для гидрораспределителей
- Опорно-поворотные устройства (ОПУ) с червячным приводом



Проектируем и производим

- Гидравлические блоки клапанов (манифольды, гидропанели)
- Гидравлические насосные станции
- Станции жидкой смазки
- Насосные установки
- Гидроцилиндры
- Гидросистемы и оборудование

Осуществляем

- Модернизацию гидрооборудования и пуско-наладочные работы
- Подбор функциональных аналогов гидравлических компонентов

**Гидравлические комплектующие от нашей компании —
это качество, проверенное временем!**

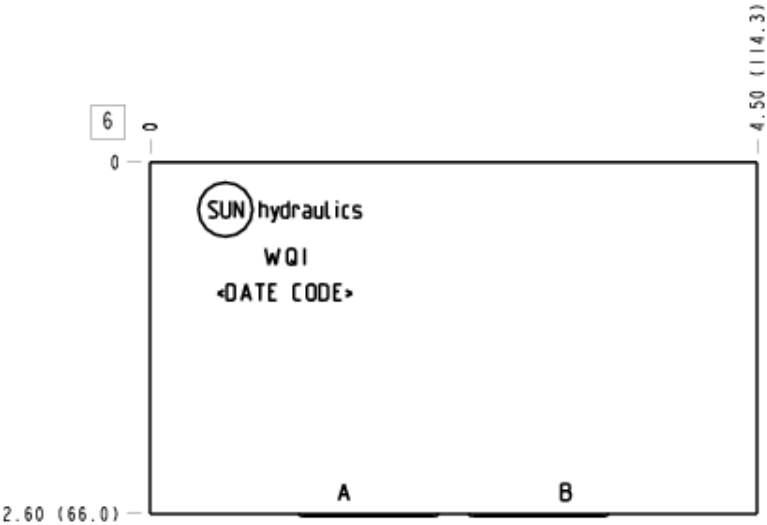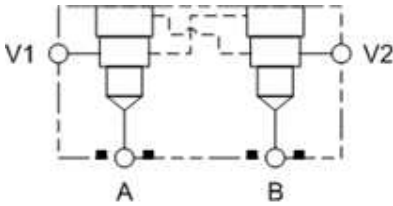

TECHNICAL DATA

Body Type	Motor mount
Interface	Danfoss OMS
Body Features	Cross pilot
Mounting Hole Diameter	10,7 mm
Mounting Hole Depth	Through
Mounting Hole C'bore Diameter	.68 in.
Mounting Hole C'bore Depth	11,0 mm
Mounting Hole Quantity	2
Open Cavities	2
Cavity	T-2A
Port Size	1/2" BSPP
Model Weight	1.05 kg.

NOTES *Important:* Carefully consider the maximum system pressure. The pressure rating of the manifold is dependent on the manifold material, with the port type/size a secondary consideration. Manifolds constructed of aluminum are not rated for pressures higher than 3000 psi (210 bar), regardless of the port type/size specified.

PORT DESIGNATORS

Modifiers	Ports
WQI, /10, /11, /15, /16, /V	Port Size: 1/2" BSPP;

INCLUDED COMPONENTS

Part	Description	Quantity
500-001-118	O-Ring	2

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: WQI


MODIFIER
6061-T651 Aluminum, Buna-N
/11 6061-T651 Aluminum, Buna-N, Clear Anodize - Per MIL SPEC 8625F Type II, Class I
/10 6061-T651 Aluminum, Buna-N, Black Anodize - Per MIL SPEC 8625F Type II, Class II
/V 6061-T651 Aluminum, Viton
/16 6061-T651 Aluminum, Viton, Clear Anodize - Per MIL SPEC 8625F Type II, Class I
/15 6061-T651 Aluminum, Viton, Black Anodize - Per MIL SPEC 8625F Type II, Class II
/S 65-45-12 Ductile Iron, Buna-N, Dewatering Oil
/S4 65-45-12 Ductile Iron, Buna-N, Chem. Black
/S3 65-45-12 Ductile Iron, Buna-N, Trivalent Clear Zinc with Top Sealer
/Y 65-45-12 Ductile Iron, Viton, Dewatering Oil
/Y4 65-45-12 Ductile Iron, Viton, Chem. Black
/Y3 65-45-12 Ductile Iron, Viton, Trivalent Clear Zinc with Top Sealer

MANIFOLD FACES


FACE GRID

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12


Face 2

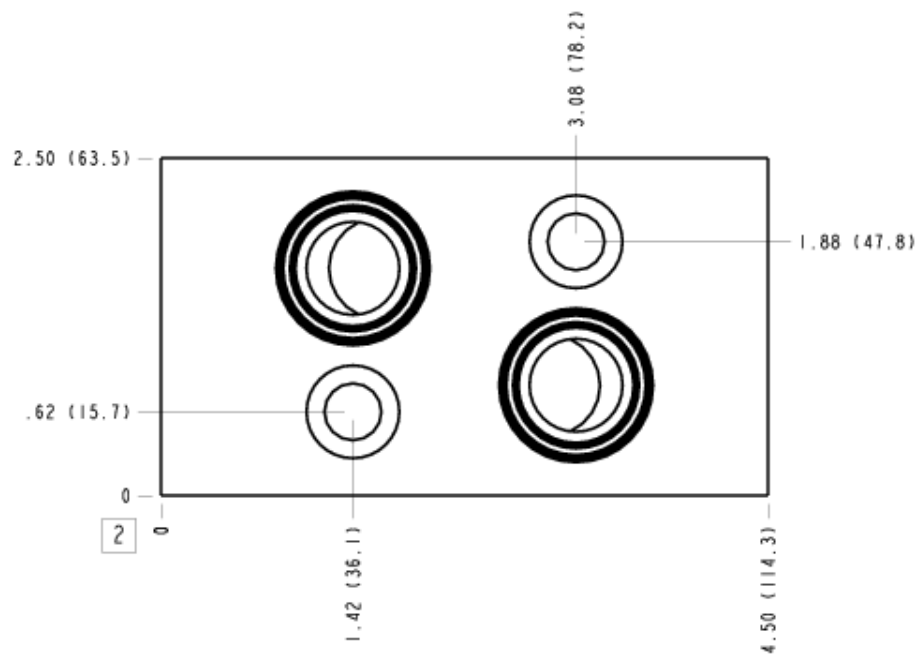


Face 5

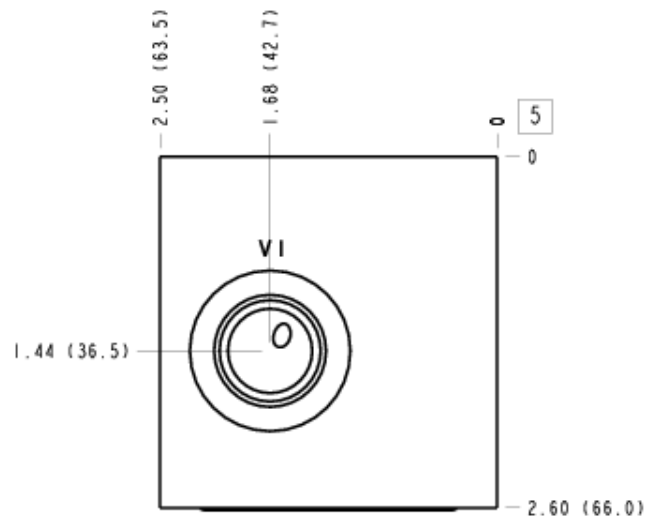

Face 6

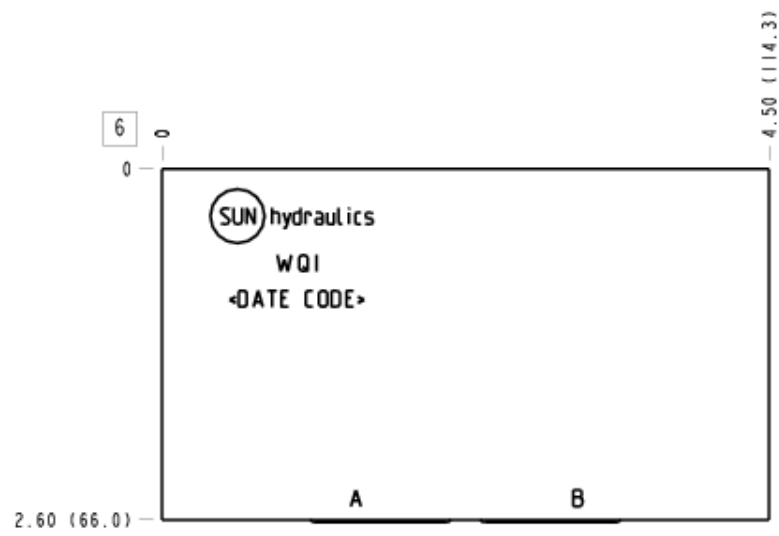

Face 7

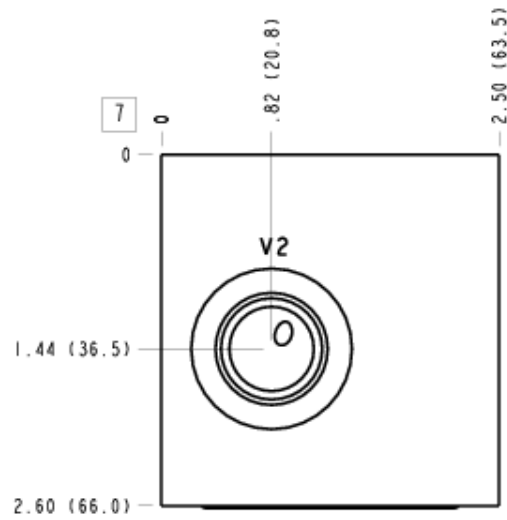

Face 10

