



ООО "Адамко Контролс"

Компания «Адамко Контролс» работает в области объёмного гидропривода и разработки гидросистем. Для нас не бывает маленьких и больших заказчиков. В первую очередь мы рассматриваем любого клиента в качестве нашего партнера, что позволяет нам долгое время сохранять хорошую репутацию.

Поставляем

- Компоненты гидравлических систем от ведущих производителей Европы, США и Китая
- Электрогидравлические драйверы (усилители ШИМ), контроллеры для гидравлических клапанов и гидрораспределителей с пропорциональным управлением
- Джойстики для гидрораспределителей
- Опорно-поворотные устройства (ОПУ) с червячным приводом


Проектируем и производим

- Гидравлические блоки клапанов (манифольды, гидропанели)
- Гидравлические насосные станции
- Станции жидкой смазки
- Насосные установки
- Гидроцилиндры
- Гидросистемы и оборудование

Осуществляем


- Модернизацию гидрооборудования и пуско-наладочные работы
- Подбор функциональных аналогов гидравлических компонентов

**Гидравлические комплектующие от нашей компании —
это качество, проверенное временем!**

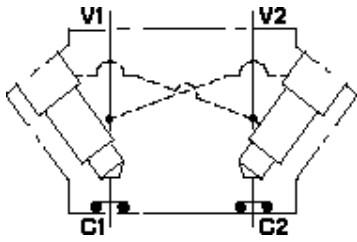

CONFIGURATION

/S Modifier 65-45-12 Ductile Iron, Buna-N,
Dewatering Oil

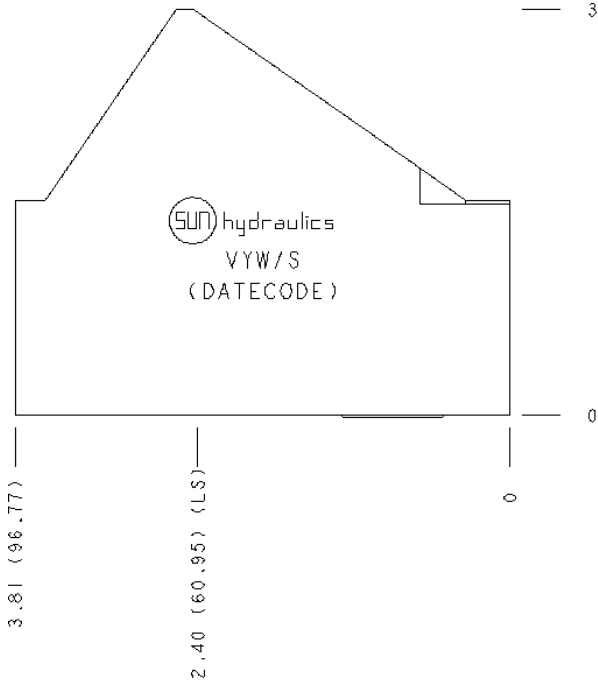

TECHNICAL DATA

Body Type	Gasket mount
Interface	Sun
Body Features	Inline, Direct mount, cross pilot, 2 gasket ports
Mounting Hole Diameter	10,4 mm
Mounting Hole Depth	Through
Mounting Hole C'bore Diameter	15,0 mm
Mounting Hole Quantity	3
Open Cavities	2
Cavity	T-2A
Port Size	3/4" BSPP
Model Weight	2.57 kg.

NOTES

Important: Carefully consider the maximum system pressure. The pressure rating of the manifold is dependent on the manifold material, with the port type/size a secondary consideration. Manifolds constructed of aluminum are not rated for pressures higher than 3000 psi (210 bar), regardless of the port type/size specified.

PORT DESIGNATORS

Modifiers	Ports
VYW, /10, /11, /15, /16, /S, /S3, /V, /Y, /Y3	Ports V1 & V2: 3/4" BSPP;

INCLUDED COMPONENTS

Part	Description	Quantity
500-001-114	O-Ring	2

CONFIGURATION OPTIONS
Model Code Example: VYWArray

MODIFIER (S)


/S	65-45-12 Ductile Iron, Buna-N, Dewatering Oil
	6061-T651 Aluminum, Buna-N
/10	6061-T651 Aluminum, Buna-N, Black Anodize - Per MIL SPEC 8625F Type II, Class II
/11	6061-T651 Aluminum, Buna-N, Clear Anodize - Per MIL SPEC 8625F Type II, Class I
/15	6061-T651 Aluminum, Viton, Black Anodize - Per MIL SPEC 8625F Type II, Class II
/16	6061-T651 Aluminum, Viton, Clear Anodize - Per MIL SPEC 8625F Type II, Class I
/V	6061-T651 Aluminum, Viton
/S3	65-45-12 Ductile Iron, Buna-N, Trivalent Clear Zinc with Top Sealer
/S4	65-45-12 Ductile Iron, Buna-N, Chem. Black
/S5	65-45-12 Ductile Iron, Buna-N, Electroless Nickel
/Y	65-45-12 Ductile Iron, Viton, Dewatering Oil
/Y1	65-45-12 Ductile Iron, Viton, Clear Zinc Nickel with Top Sealer
/Y3	65-45-12 Ductile Iron, Viton, Trivalent Clear Zinc with Top Sealer
/Y4	65-45-12 Ductile Iron, Viton, Chem. Black
/Y5	65-45-12 Ductile Iron, Viton, Electroless Nickel

MANIFOLD FACES


FACE GRID

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12


Face 2

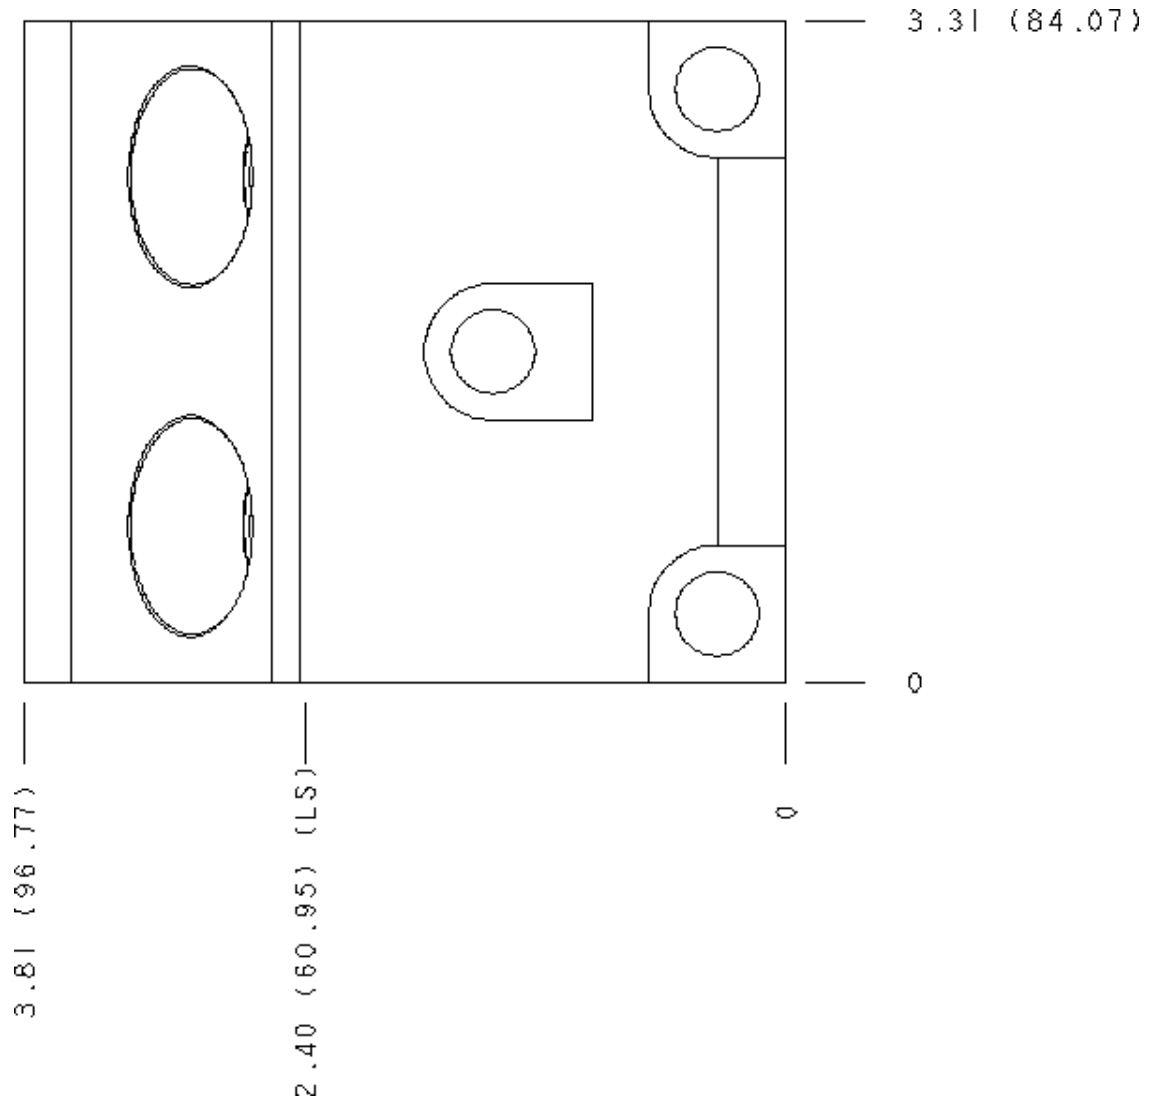

Face 5

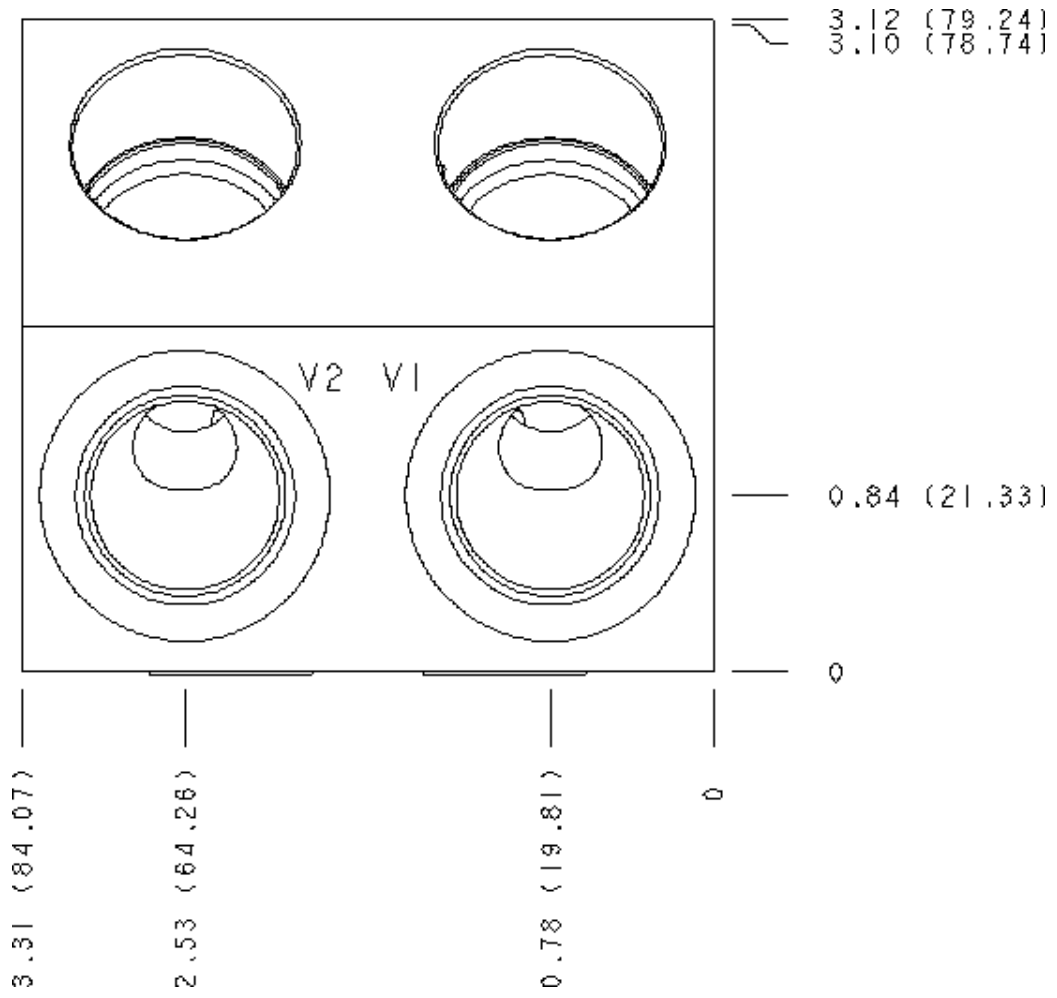

Face 6

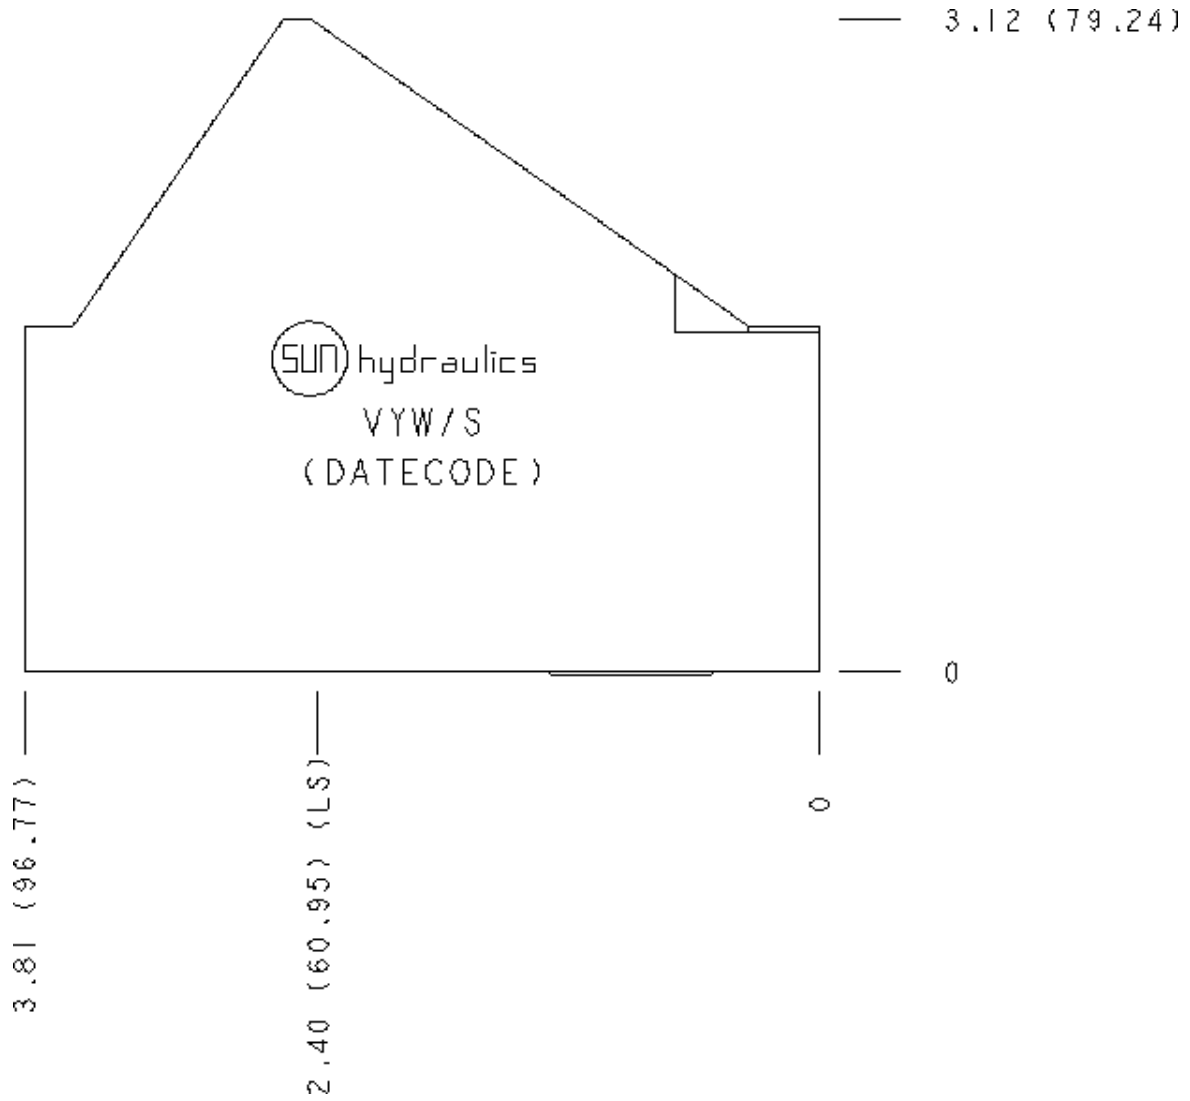

Face 7



Face 8



Face 10

